LP1 S5 PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

Ассортимент **LP**

Представляем вам наш широкий ассортимент профессиональных посудомоечных машин, разработанных для удовлетворения потребностей любой отрасли — от общественного питания до промышленности. Линейка LP включает в себя универсальные решения, призванные обеспечить безупречную гигиену и тщательную очистку различных типов предметов, не уступая при этом в эффективности и простоте использования.

Будь то ресторанный бизнес, кондитерские мастерские или промышленность, наша цель — предоставить инструменты, которые повышают производительность и помогают решать повседневные задачи. Линейка LP может изменить ваш подход к работе, упростив процессы очистки и обеспечив высокие стандарты гигиены.

Вдохновитесь бесконечными возможностями, которые мы предлагаем для профессиональной, эффективной и адаптированной к вашим потребностям мойки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 настраиваемых цикла мойки
- Большая вместимость при компактных габаритах
- Универсальность применения
- Двойная стенка
- Штампованная ванна
- Размеры подносов EURONORM (600×400 мм с углами 90°) и кассет EURONORM размером 600×400×400 мм (с соответствующей решеткой 575010)
- Цикл самоочистки
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Подключение (облако)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



500x610


КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X 575005
- 1 X C132
- 1 X 575010
- 1 X C86/A



LP1 S5 PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

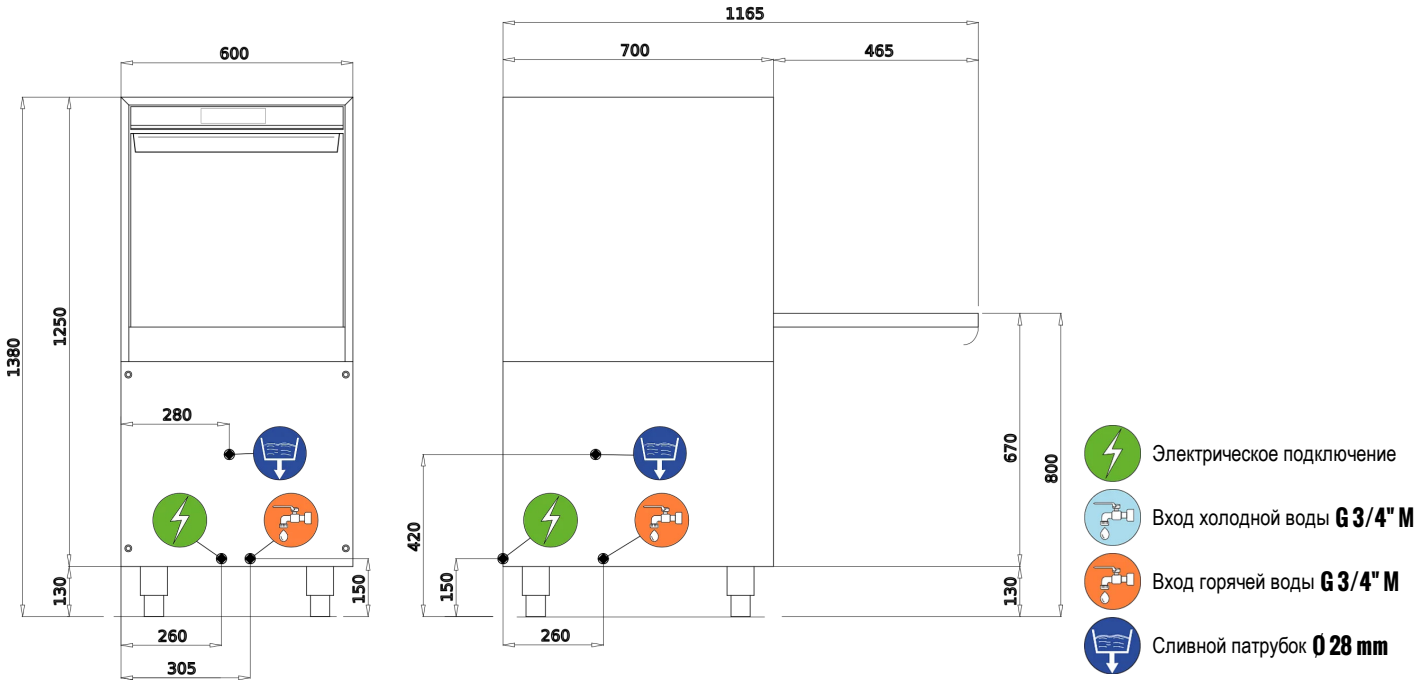

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	600
Глубина	mm	700
Высота (винтовая ножка)	mm	1380
Вес (без дополнительных опций)	kg	85
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x610
Размер подставки для подносов	mm	500x500
Размер кассеты	mm	600x400x400
Максимальная полезная высота кассеты	mm	440
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	170
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	25
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	15
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса	kW	1.12
Производительность помпы ополаскивания	l/min	630
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	10.12

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	120	180	300
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		60	30	20	12
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		30	30	20	12
Расход воды за цикл	l	2.6	2.6	2.6	2.6
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.