

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

### Ассортимент LP

Представляем вам наш широкий ассортимент профессиональных посудомоечных машин, разработанных для удовлетворения потребностей любой отрасли — от общественного питания до промышленности. Линейка LP включает в себя универсальные решения, призванные обеспечить безупречную гигиену и тщательную очистку различных типов предметов, не уступая при этом в эффективности и простоте использования.

Будь то ресторанный бизнес, кондитерские мастерские или промышленность, наша цель — предоставить инструменты, которые повышают производительность и помогают решать повседневные задачи. Линейка LP может изменить ваш подход к работе, упростив процессы очистки и обеспечив высокие стандарты гигиены.

Вдохновитесь бесконечными возможностями, которые мы предлагаем для профессиональной, эффективной и адаптированной к вашим потребностям мойки.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электронная с функцией энергосбережения
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT, Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- Интуитивно понятная многоцветная кнопка START
- Двойная стенка
- Дверь с двойными стенками, которую можно использовать в качестве рабочей поверхности
- 4 настраиваемых цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы для обеспечения более гигиеничных условий эксплуатации
- Моечные насосы запускаются поочередно, чтобы снизить пиковую нагрузку на электросеть
- Инновационные сливные клапаны
- Полностью штампованная ступенчатая ванна
- Независимые распылители для мойки и ополаскивания из нержавеющей стали
- Двойной фильтр для ванны со съемным контейнером для сбора мусора
- Термостоп для обеспечения температуры ополаскивания в соответствии с требованиями HACCP
- Перистальтический дозатор ополаскивателя

### ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Подключение (облако)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Моечные насосы из нержавеющей стали

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




850x725

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 X C86/A
- 1 X C97/A
- 1 X 92100



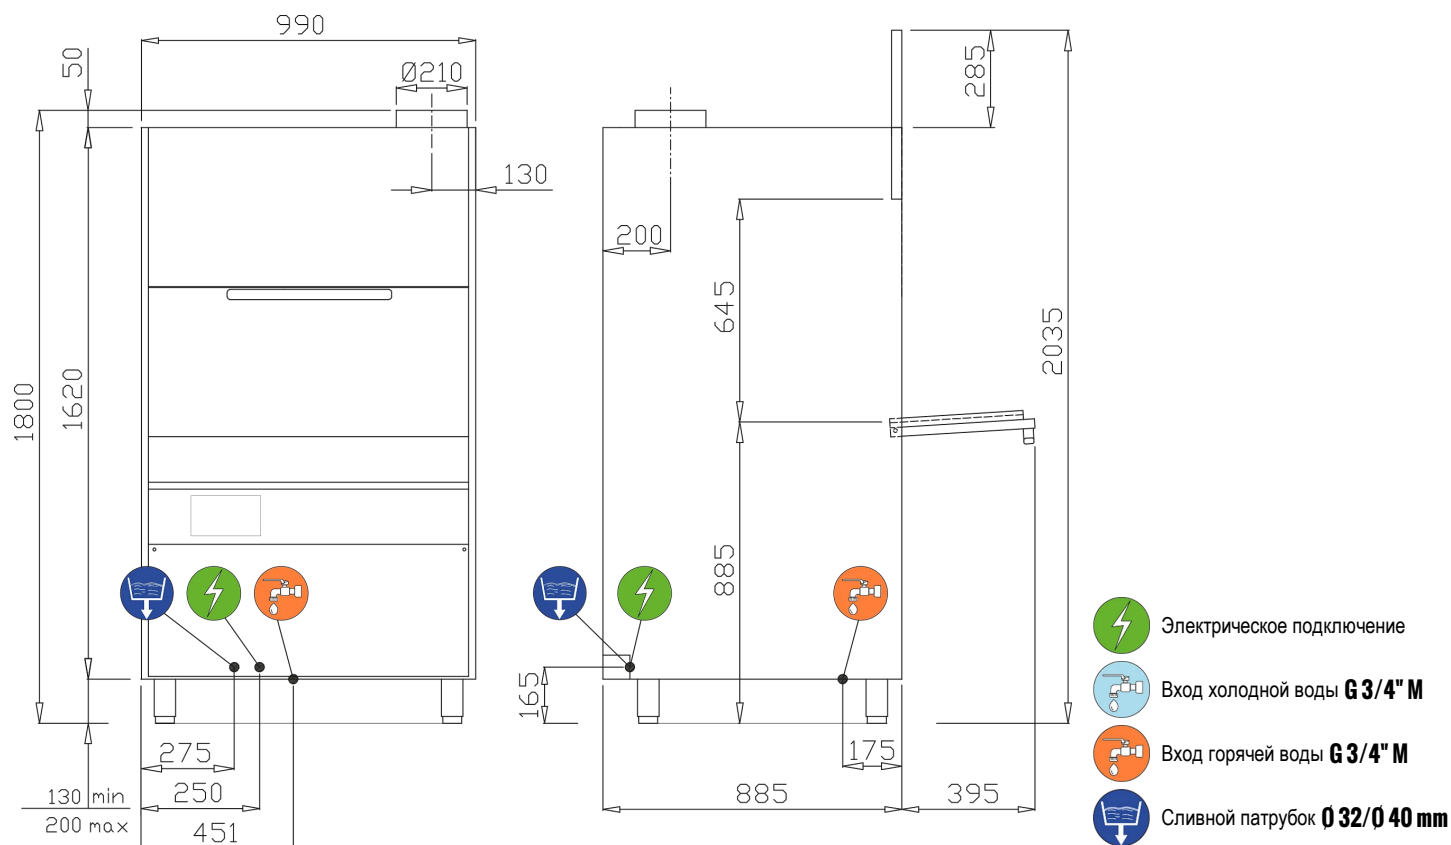

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

|                                |    |                              |
|--------------------------------|----|------------------------------|
| Ширина                         | mm | 990                          |
| Глубина                        | mm | 885                          |
| Высота (винтовая ножка)        | mm | 1800 / 2035 (открытая дверь) |
| Вес (без дополнительных опций) | kg | 224                          |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                          |       |             |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| Размер кассеты                           | mm    | 850x725     |
| Размер подставки для подносов            | mm    | 300x465x210 |
| Размер кассеты                           | mm    | 600x400x645 |
| Максимальный уровень выходного отверстия | mm    | 150         |
| Температура поступающей воды             | °C    | 55          |
| Максимальная жёсткость поступающей воды  | °f    | 8           |
| Давление воды на входе                   | kPa   | 200 - 400   |
| Вместимость ванны                        | l     | 82          |
| Тэн ванны                                | kW    | 6           |
| Емкость бойлера                          | l     | 15          |
| Тэн бойлера                              | kW    | 9           |
| Мощность моечного насоса                 | kW    | 2.18 x 2    |
| Производительность помпы ополаскивания   | l/min | 810 x 2     |
| Мощность моечного насоса                 | kW    | 0.25        |
| Уровень звукового давления               | dB(A) | 73          |

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

| ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ         |    |                    |
|------------------------------|----|--------------------|
| Напряжение питания           |    | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Общая установленная мощность | kW | 13.36              |

| ЦИКЛЫ                                                                     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Номер цикла                                                               |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Продолжительность цикла                                                   | min | 3   | 6   | 9   | 12  |
| Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C |     | 20  | 10  | 6   | 5   |
| Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C |     | 20  | 10  | 6   | 5   |
| Расход воды за цикл                                                       | l   | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Настройка температуры ополаскивания                                       | °C  | 85  | 85  | 85  | 85  |
| Настройка температуры мойки                                               | °C  | 55  | 55  | 55  | 55  |

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.