HT 11 I T

КУПОЛЬНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Ассортимент **HT 11 I**

Купольные посудомоечные машины DIHR представлены широким ассортиментом моделей: от механических, которые можно дополнить самыми разнообразными опциями, до моделей с самой современной электроникой, уже оснащенных всеми возможными функциями.
Наши модели развивались с течением времени благодаря нашему опыту и опыту наших клиентов, чтобы предоставлять конечным пользователям все более индивидуализированные решения, отвечающие требованиям функциональности, надежности и универсальности. Наше внимание направлено прежде всего на сокращение потребления энергии, воды и химических веществ, что приводит к экономии для пользователя, а также способствует снижению загрязнения окружающей среды и сокращению растраты ресурсов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простая и интуитивно понятная светодиодная панель
- 4 цикла мойки
- Цикл самоочистки
- Изолированный купол с двойной стенкой
- Независимые моечные рукава из нержавеющей стали и ополаскивающие рукава из полипропилена и стекловолокна
- Поверхностные фильтры из нержавеющей стали
- Запуск/остановка при закрытии/открытии купола
- Ванна с штампованным дном
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Фильтр помпы
- Дозатор ополаскивателя
- Термометр для ванн и бойлеров
- Легко снимаемая подставка кассеты
- Линейная или угловая установка

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Насос для повышения давления
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Ø 410 500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060

HT 11 I T

КУПОЛЬНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

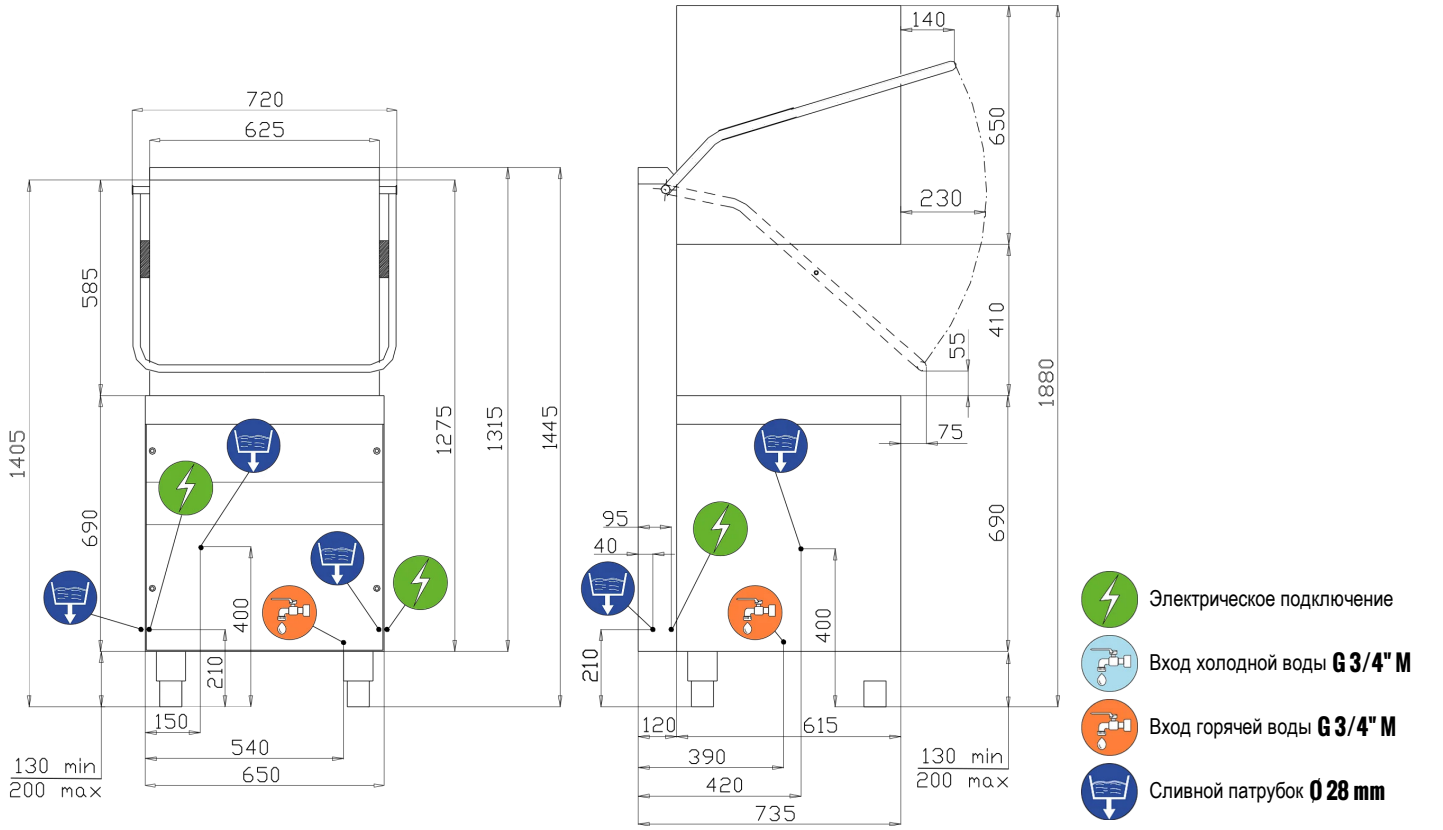

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	720
Глубина	mm	735
Высота (винтовая ножка)	mm	1445 / 1880 (открытый купол)
Вес (без дополнительных опций)	kg	100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальный диаметр тарелок	mm	410
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	170
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	30
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	10
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса	kW	1.12
Производительность помпы ополаскивания	l/min	630
Уровень звукового давления	dB(A)	70

ВМЕСТИМОСТЬ		
Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	10.12

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	50	80	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		72	45	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		31	31	30	20
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.