
DS 40

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **DS**

Двухкамерные посудомоечные машины серии DS. Разработаны для удовлетворения потребностей баров, ресторанов, отелей и пабов.
Обновленные по дизайну, они доступны в электромеханическом и электронном исполнении. Это машины с прочной и надёжной конструкцией.
Доступен широкий выбор опций, включая умягчитель воды, дозатор моющего средства, сливной насос и поверхностные фильтры, что позволяет адаптировать машину к самым разнообразным условиям эксплуатации.

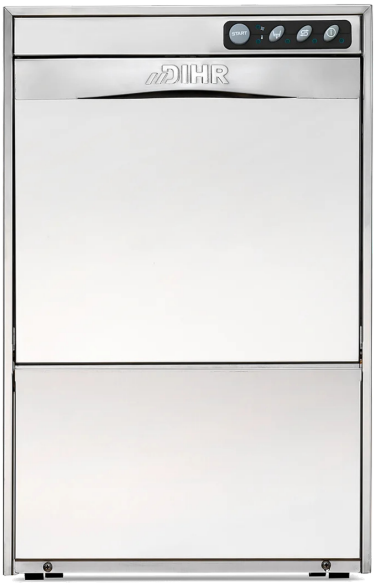

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304
- Штампованные решетки
- Устройство безопасности двери на случай случайного открытия
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Крыша, предотвращающая капание, для обеспечения гигиены только что вымытой посуды
- Легкие моечные и ополаскивающие лопасти из композитного материала, эффективные даже при низком давлении в сети
- Съемные насадки для облегчения ежедневной уборки
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Обратный клапан
- Система Термостоп: ополаскивание начинается только после достижения температуры 85 °C в бойлере
- Дозатор ополаскивателя

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Круглая кассета
- Встроенный умягчитель

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


305 H	Ø 295	400x400

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C121
- 1 X 10728
- 1 X 15060

DS 40

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

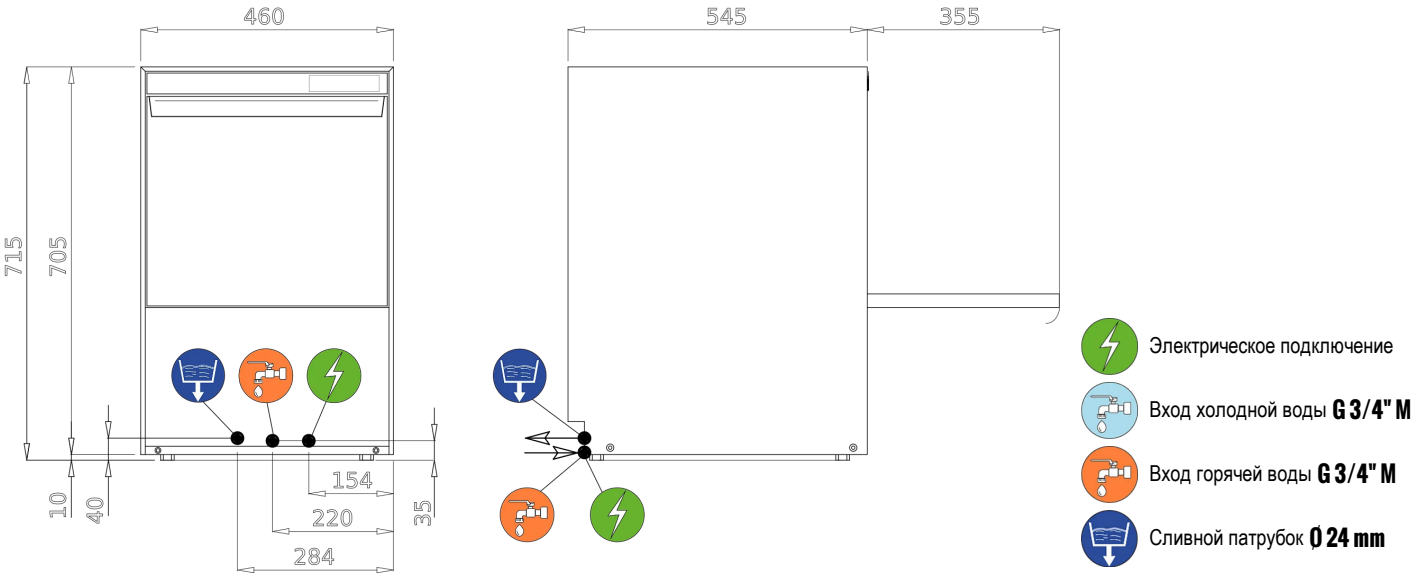

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	460
Глубина	mm	545
Высота (винтовая ножка)	mm	715
Вес (без дополнительных опций)	kg	38
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	400x400
Максимальная высота стаканов	mm	305
Максимальный диаметр тарелок	mm	295
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	40
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	15.5
Тэн ванны	kW	1.25
Емкость бойлера	l	3.4
Тэн бойлера	kW	2.8
Мощность моечного насоса	kW	0.4
Производительность помпы ополаскивания	l/min	185
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		220-240 V 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	3.2

ЦИКЛЫ		
Номер цикла		1
Продолжительность цикла	s	120
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		30
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		16
Расход воды за цикл	l	1.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85
Настройка температуры мойки	°C	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

Примечание: в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.