

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

Ассортимент LP

Представляем вам наш широкий ассортимент профессиональных посудомоечных машин, разработанных для удовлетворения потребностей любой отрасли — от общественного питания до промышленности. Линейка LP включает в себя универсальные решения, призванные обеспечить безупречную гигиену и тщательную очистку различных типов предметов, не уступая при этом в эффективности и простоте использования.

Будь то ресторанный бизнес, кондитерские мастерские или промышленность, наша цель — предоставить инструменты, которые повышают производительность и помогают решать повседневные задачи. Линейка LP может изменить ваш подход к работе, упростив процессы очистки и обеспечив высокие стандарты гигиены.

Вдохновитесь бесконечными возможностями, которые мы предлагаем для профессиональной, эффективной и адаптированной к вашим потребностям мойки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светодиодная панель управления с 4 программируемыми циклами мойки
- Высота загрузки 805 мм
- Дверь с двойными стенками
- Двойной фильтр для ванны + фильтр для помпы
- Штампованная ванна
- Стандартный насос повышения давления
- Крыша, предотвращающая капание
- Цикл самоочистки
- Кассета 550×665 мм
- Омывающие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали


ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Подключение (облако)
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  500x665	КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ <ul style="list-style-type: none">• 1 X C86/A• 1 X C87/B• 1 X C97/A• 1 X C100 
--	---

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

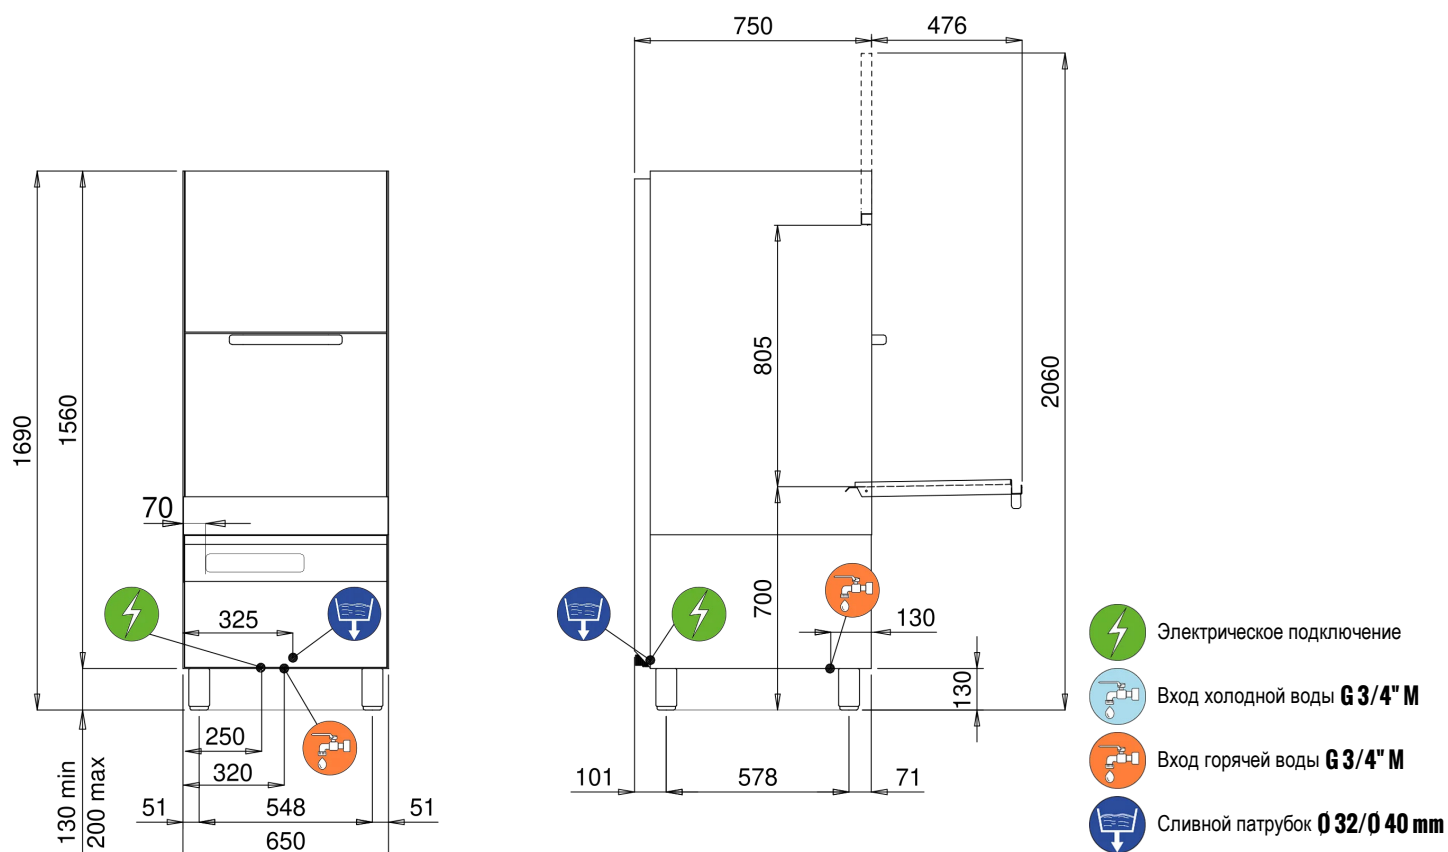

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Ширина	mm	650
Глубина	mm	750
Высота (винтовая ножка)	mm	1690 / 2060 (открытая дверь)
Вес (без дополнительных опций)	kg	110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер кассеты	mm	500x665
Размер подставки для подносов	mm	300x465x210
Размер кассеты	mm	600x400x805
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	120
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	35
Тэн ванны	kW	2.7
Емкость бойлера	l	10
Тэн бойлера	kW	6
Мощность моечного насоса	kW	2
Производительность помпы ополаскивания	l/min	810
Мощность моечного насоса	kW	0.15
Уровень звукового давления	dB(A)	72.5

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	8

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	min	2	4	6	8
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		30	15	10	8
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		13	13	10	8
Расход воды за цикл	l	4.7	4.7	4.7	4.7
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.